



Tilanjakaja kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovela jossa kiinteä osa

Tilanjakaja koostuu kahdesta kiinteästä seinästä, joista toiseen on saranoitu kääntyvä ovi. Tuote soveltuu hyvin suihkasyvennykseen, jonka ulkopuolella on kalusteita molemmiin puoliin. Kiinteät seinät voidaan mitoittaa kalusteiden syvyyksien mukaan niin, että avattaessa ovi ei törmää kalusteisiin.



Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kokovaihtoehdot

kiinteän seinän leveys		kääntyvän oven leveys		kiinteän seinän leveys	
(A)	M	(B)	M	(C)	M
709	B	347	1	260	1
809	D	447	2	360	2
909	F	547	3	460	3

Värvaihtoehdot

runгон väri	R	lasin väri	L	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1	pronssisatiini	7
musta	9	savu	2	savusatiini	8
sand	A	reeded	4	superkirkas	A
mocha	B	pronssi	5	superkirkas satiini	B
cocoa	C	satiini	6		

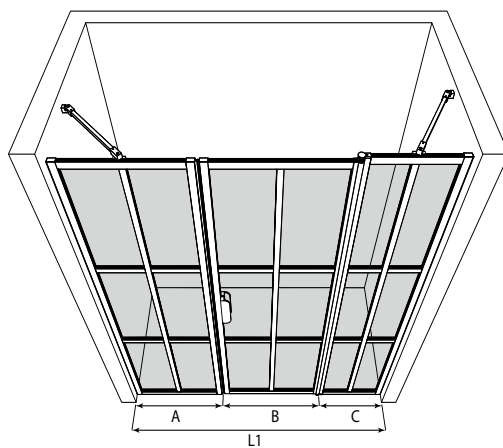

Tilanjakajan vakiokorkeus on 1950. Osien mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja osat ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Asennusaukon leveys L1 voi olla enintään 14mm suurempi kuin tilanjakajan osien leveysien summa. Tilanjakajan osaksi voidaan lisätä 1-2kpl levennysprofiileja, yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.

Kiinteiden osien lattiakiinnitys säätöjalalla ja sokkelitiivisteellä tai liimattavalla profiililla (tuotekuvassa). Ilmoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen tuotteen tapauksessa ilmoita myös käsisyys tilattaessa.

Ovi aukeaa vain toiseen suuntaan. Avautumissuunta valitaan asennusvaiheessa.

Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta.

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

