



Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja taittuvalla ovella jossa kiinteä osa

Suihkunurkka koostuu kahdesta kiinteästä seinästä joista toiseen on saranoitu taittuva ovi. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka ulkopuolella toisella sivulla on kaluste ja toisellakin sivulla tila on ahdas sekä suihkutilan ulko- että sisäpuolella. Taittuva ovi ei vaadi avautuakseen tilaa suihkutilan ulkopuolelta vaan taittuu pieneen tilaan suihkutilan sisälle rakennuksen seinän suuntaisesti. Kiinteä seinä, johon ovi on saranoitu voidaan mitoittaa suihkutilan sisäpuolella olevan kalusteen (esim. sekoittaja) mukaisesti niin, että ovi ei taittuessaan osu kalusteeseen. Toinen kiinteä seinä voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa suihkutilan ulkopuolella olevaa kalustetta.

Ovi kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Magneettivedinpari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.


Seinä ja kiinteä ovipaneeli kiinnitetään rakennuksen seinään seinäkiinnityslistoilla suihkutilan molemmin puolin. Tukitanko asennetaan kiinteän paneelin yläreunasta ja ruuvataan rakennuksen seinään. Laahustiivisteet voidaan kiinnittää paneeleihin ja kynnyksistä asentaa ovipaneelien alle vedenpidon parantamiseksi. Magneettiivisteet asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, jotta ovi pysyy tiukasti kiinni.

Kokovaihtoehdot

kiinteän seinän leveys		taittuvan oven leveys	kiinteä osa		taittuvan oven leveys	kiinteä osa	
(L2)	M	(L1)	(A)	NN	(L1)	(A)	NN
719	B	902	260	11	1202	360	23
819	D	1002	260	12	1102	460	31
919	F	1102	260	13	1202	460	32
		1002	360	21	1302	460	33
		1102	36	22			

Väri vaihtoehdot

rungon väri	R	lasin väri	L	lasin väri	L
valkoinen	6	kirkas	1	pronssisatiini	7
musta	9	savu	2	savusatiini	8
sand	A	reeded	4	superkirkas	A
mocha	B	pronssi	5	superkirkas satiini	B
cocoa	C	satiini	6		

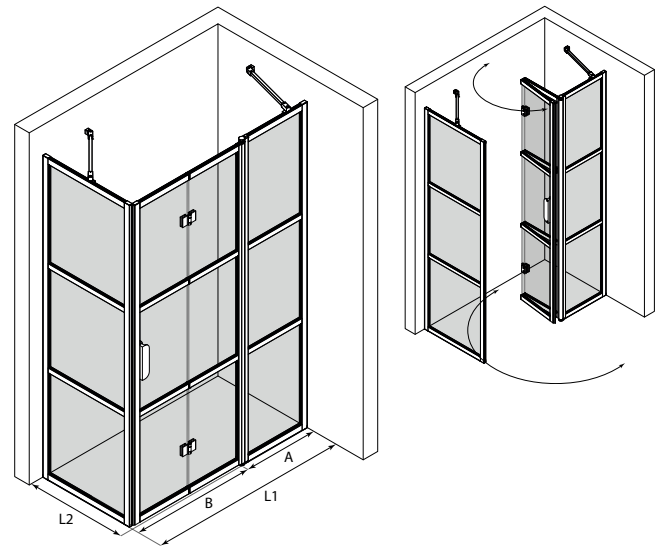

Tilanjakajan vakiokorkeus on 1950. Osien mitat voidaan valita toisistaan riippumatta ja osat ovat käännettävissä myös toisin päin kuin mittakuvassa. Asennusaukon leveys L1 voi olla enintään 22mm suurempi kuin tilanjakajan osien leveyksien summa. Tilanjakajan osaksi voidaan lisätä 1-2kpl levennysprofiileja, yksi levennysprofiili kasvattaa leveyttä 34mm. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myös erikoismitoin.

Kiinteän osan lattiakiinnitys säätöjalalla ja sokkelitiivisteellä tai liimattavalla profiililla (tuotekuvassa). Ilmoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen tuotteen tapauksessa ilmoita myös kätsyys tilattaessa.

Saatavilla olevat lisävarusteet ja tekniset tiedot löydät kuvaston Teknisiä tietoja -osiosta.

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

