



Tilanjakaja kääntyvillä pariovilla

Tilanjakaja koostuu kahdesta kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkuvyöhykkeeseen, jossa on tilaa ovien aukeamiselle joko suihkutilan sisä- tai ulkopuolella. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti tai niin, että ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole käytössä, ovet voidaan kääntää rakennuksen seiniä vasten.

Ovet kääntyvät molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävillä keskityksillä. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää ovet tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Ovilasien saranat kiinnitetään suoraan rakennuksen seiniin. Ovilasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua.

Kokovaihtoehdot

kääntyvän oven leveys

A/B	M
393	4
493	6
593	8
693	A
793	C
893	E

Väri vaihtoehdot


rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
harjattu	4	savu	2
messinki	5	pronssi	5
valkoinen	6	satiini	6
musta	9		
sand	A		
mocha	B		
cocoa	C		

Suihkuseinän vakiokorkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaali. Kynnysovaali sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

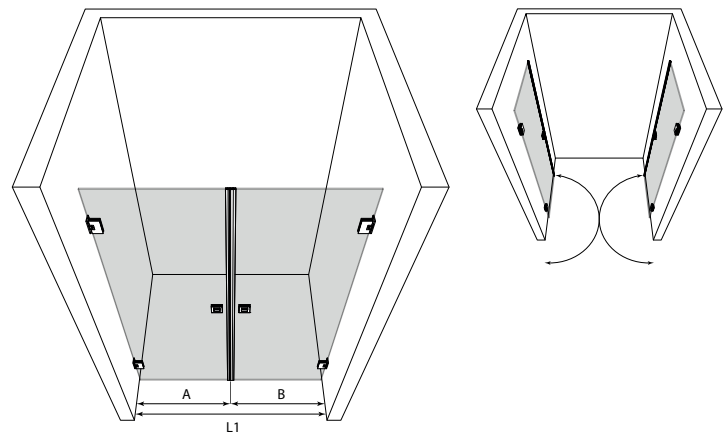

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot

