



Suihkunurkka kiinteällä seinällä ja kääntyvällä ovella

Suihkunurkka koostuu kiinteästä seinästä ja kääntyvästä ovesta. Tuote soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka vieressä on kaluste. Kiinteä seinä ja ovi voidaan mitoittaa niin, että kiinteä suojaa kalustetta ja ovi on vapaaksi jäävän kulkutilan levyinen.

Ovi aukeaa ulospäin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitää oven tiiviisti suljettuna suihkun aikana.

Kiinteä seinä ja ovi kiinnitetään sivuista rakennuksen seiniin seinäkiinnitysheloilla ja saranoilla. Kiinteä seinä tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän seinän lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Ovilasin alareunaan voidaan asentaa laahustiiviste (vakiovaruste), joka rajoittaa veden kulkua.

Kokovaihtoehdot

kiinteän sivun leveys		kääntyvän sivun leveys	
L1	M	L2	M
400	4	402	4
500	6	502	6
600	8	602	8
700	A	702	A
800	C	802	C
900	E	902	E

Väri vaihtoehdot


rungon väri	R	lasin väri	L
kromattu	2	kirkas	1
messinki	5	savu	2
musta	9	pronssi	5
		satiini	6
		superkirkas	A
		musta	C

Suihkuseinän vakiokorkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea laahustiiviste. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteiden pituus on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi paikan päällä. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle kynnysovaali. Kynnysovaali sahataan paikan päällä sopivaan mittaan ja asennetaan lattiaan liimaamalla. Muotoillun kynnyksen korkeus on 10 mm ja leveys 16 mm.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakio mitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

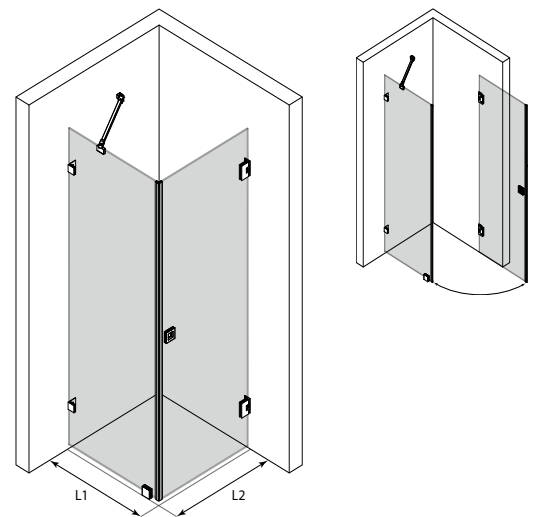

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatieidot

