



Kiinteä suihkuseinä

Kiinteä suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä suihkuseinä on tukeva ja sillä voidaan rajata vettä tehokkaasti.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysheloilla. Lasi tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla, jolloin lasin ja lattian väliin jää 25mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta.

Kokovaihtoehdot

leveys

L1	M
378	4
478	6
578	8
678	A
778	C
878	E

Väri vaihtoehdot

rungon väri

R
kromattu
harjattu
messinki
valkoinen
musta
sand
mocha
cocoa

lasin väri


L
kirkas
savu
pronssi
satiini
superkirkas
musta

Suihkuseinän vakiokorkeus on 2000.

Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkaasta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella. Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Lasin yläreunaan kiinnitettävä vinotuki voidaan korvata pitkällä, suoraan kulmaan asennettavalla sivutuella. Sivutukea voidaan käyttää pyyhkeen kuivatukseen tai suihkuverhotankona. Korkopala voidaan kiinnittää lattiahelan pohjaan, jolloin sitä saadaan nostettua 10mm.

Suihkuseinän koko voidaan valita vakiomitoista tai se voidaan valmistaa erikoismitoin.

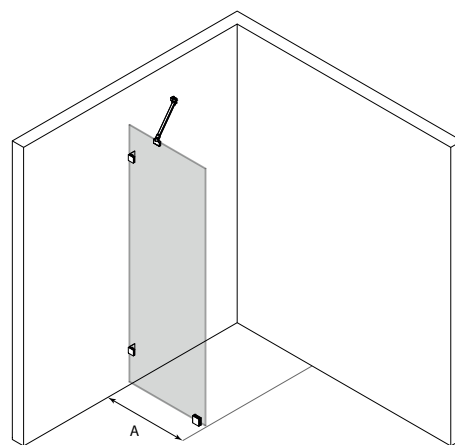

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

